

Zutrittssteuerbox ZB 703in Standalone

Einfache Installation direkt neben der Tür, keine Software nötig 5 Schlüsselanhänger und 5 Ausweiskarten inklusive

Funktionales und leistungsstarkes Zutritts-Terminal ‚ZB 703in‘ mit einem hochwertigen Fingerprint-UPEK TCS1-Sensor und einem integrierten, berührungslosen Leser für den Innenbereich. Als unkomplizierte Standalone Installation werden mit wenig Aufwand Etagen, Flure, Bürotüren, Schranken, Drehkreuze, Rolltore usw. professionell gesichert. So ist das ZB 703in in der Standalone Variante eine gute Lösung für kleine Unternehmen oder den Privatnutzer.

Durch Auflegen eines Fingers, der vorab eingelesen wurde und/oder einem internen, berührungslosen Leser, der auf eine Ausweiskarte oder einen Schlüsselanhänger reagiert, wird ein internes Relais gesteuert und über einen potentialfreien Kontakt ein Türsummer, Motorschloss usw. freigegeben. Im Lieferumfang sind bereits, je nach Wahl, 5 Ausweiskarten oder Schlüsselanhänger vorhanden, diese können jederzeit erweitert werden. Eine LED-Anzeige ‚rot‘ und ‚grün‘, sowie ein akustisches Signal bestätigen den Buchungsvorgang.

Das Einlesen der Finger erfolgt direkt am Terminal, die System-Einstellungen können einfach und komfortabel über eine Menü-Struktur am Gerät eingegeben und über ein LCD-Display verfolgt werden.


Mit der ZB 703in Zutrittsbox von Krutec haben Sie die Möglichkeit, die Sicherheit Ihrer Gebäude optimal und professionell zu gestalten.
Leistung und Preis werden auch Sie überzeugen.

ZB 703in



Einfach Top

Optischer Fingerprint Sensor
Berührungsloser RFID Leser
Pin Eingabe über Tastatur

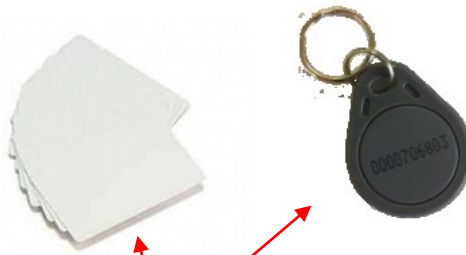

5 Ausweiskarten und 5 Schlüsselanhänger liegen dem Gerät bei.

Zusätzliche Transponder in Form von Ausweiskarten und Schlüsselanhängern sind in unserem Shop erhältlich.

Gebäude



Unternehmen



Behörden Schulen



Hotels



Banken



Krankenhäuser



Leistungen:

Stammdaten, Buchungsspeicher:	1.500, 50.000 Datensätze
Lesertyp 1:	Kratzfester optischer Fingerprint Sensor
Lesertyp 2:	Berührungsloser RFID Leser und Pin Eingabe
Display:	Schwarz, Weiß LCD
LED Anzeige:	Grün, Rot
Tastatur:	Numerisch und Menüsteuerung
Sommer- Winterumschaltung:	Automatisch, wenn parametrierbar
Optional:	Mifare/HID Leser

Technische Daten:

Betriebssystem:	Linux	Stromversorgung:	Ext. Netzteil 12V DC
Transponder Typ 1:	Fingerprint- UPEK TCS1 Sensor	Maße in mm:	L=180, B=82, T=55
Transponder Typ 2:	RFID 125kHz EM4102/4200	Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C
Leserabstand:	2 bis 10 cm bei Typ 2	Luftfeuchtigkeit:	20% - 80%

Terminalübersicht Standalone-Zutritt von Krutec SoftCon GmbH

Terminal	Kurzbeschreibung
	<p>ZB SC 403 Zutrittsterminal Standalone Anzahl der Nutzer: 30.000 Display: Schwarz, Weiß LCD Lesertyp: Berührungsloser RFID Leser Transponder Typ: RFID 125KHz EM4100/4200 Stromversorgung: Externes Netzteil 12V DC Maße in mm: L=143, B=95, T=37</p>
	<p>ZB 703in Zutrittsterminal Standalone Anzahl der Nutzer: 1.500 Display: Schwarz, Weiß LCD Lesertyp 1: Kratzfester optischer Fingerprint Sensor Lesertyp 2: Berührungsloser RFID Leser und Pin Eingabe Transponder Typ: RFID 125KHz EM4100/4200 Stromversorgung: Externes Netzteil 12V DC Maße in mm: L=180, B=82, T=55</p>
	<p>ZB 702out Zutrittsterminal Standalone Anzahl der Nutzer: 3.000 Display: Schwarz, Weiß LCD Lesertyp: Kratzfester optischer Fingerprint Sensor Kommunikation: TCPIP/ RS232/ RS485 Stromversorgung: Externes Netzteil 9-24V DC Maße in mm: L=180, B=82, T=55</p>
	<p>ZB F400in Vista Zutrittsterminal Standalone Anzahl der Nutzer: 1.500 Display: Schwarz, Weiß LCD Lesertyp: Kratzfester optischer Fingerprint Sensor Kommunikation: TCPIP/ RS232/ RS485 Stromversorgung: Externes Netzteil 12V DC Maße in mm: L=150, B=145, T=40</p>
	<p>ZB MA300 Zutrittsterminal Standalone Anzahl der Nutzer: 10.000 Lesertyp: Kratzfester optischer Fingerprint Sensor Lesertyp 2: Berührungsloser RFID Leser Kommunikation: TCPIP/ RS232/ RS485 Stromversorgung: Externes Netzteil 9-24V DC Maße in mm: L=148, B=73, T=34,5</p>
	<p>Ausweiskarten Transponder-Ausweiskarten weiß berührungslos (RFID 125kHz/ EM4102/4200) auch als Mifare erhältlich</p>
	<p>Schlüsselanhänger Transponder-Schlüsselanhänger berührungslos (RFID 125kHz/ EM4102/4200) auch als Mifare erhältlich</p>